


標準仕様書

作成2014.01

蓄圧式 住宅用強化液消火器 HK1-WF ストップ付

PFOS非含有

◆ 構造図

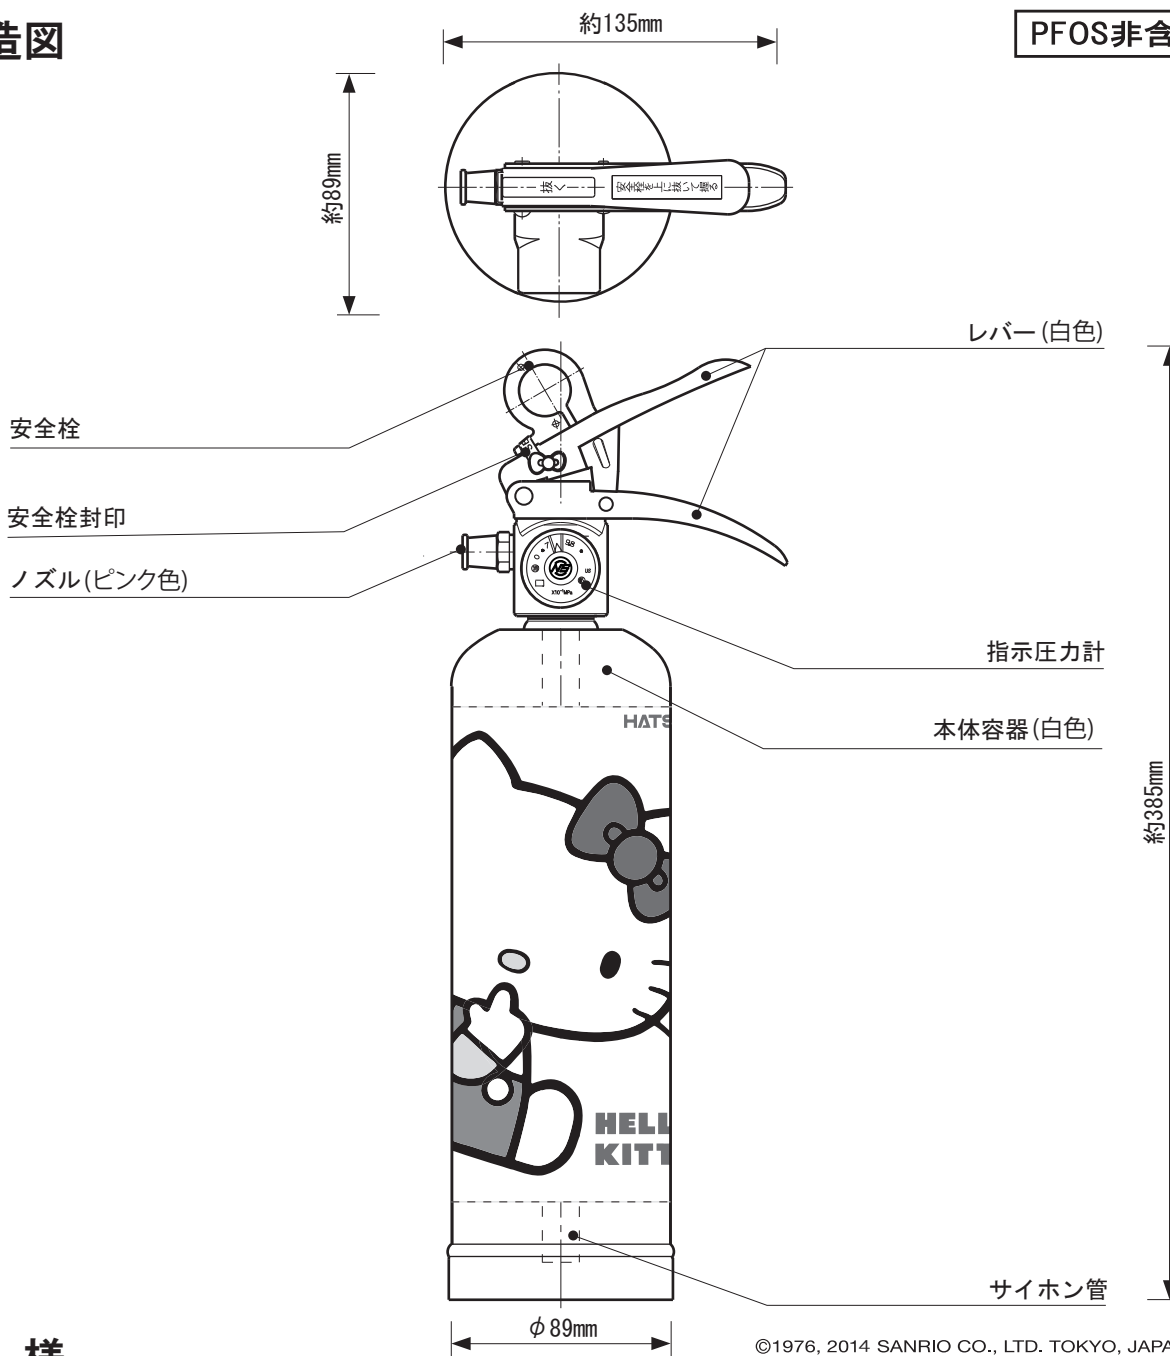

◆ 仕様

©1976, 2014 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN

規格	国検(総務省検定品)
型式承認番号	消第23~189号
総質量	約2.7kg
全高	約385mm
全幅	約135mm
奥行	約89mm
充填薬剤	薬第6~1号 強化液1.0L
本体容器	鉄製 t=1.2mm・内容積1.4L

適応火災	普通・天ぷら油・ストーブ・電気
放射時間・距離	約22秒(20°C)・4~6m(20°C)
使用温度範囲	-20°C~+40°C
塗色	白色・合成樹脂塗料焼付塗装
ホース	なし
充填圧力値	N ₂ ガス 0.70~0.98MPa
ノズル	ABS製 φ2.2mm
耐圧試験圧力値	2.00MPa

◆ 製造

株式会社 初田製作所

〒573-1132 大阪府枚方市招提田近3丁目5番地
お客様相談窓口 ☎0120-82-2041